

貼り合せ線

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
サーキュラーズカーポートの型紙&作り方ページへ

脇



ベルト
持ち出し分

仕付け位置

目の幅



貼り合せ線

貼り合せ線

22cm コンシールファスナー取付位置

ファスナーを取付ける前に伸び止めテープをを張る



サーキュラーズ

中心線

- ① 接着芯を張る
- ② サイドを折りアイロンをかける

貼り合せ線

仕付け位置



貼り合せ線

仕付け位置




縫い止まり位置 ←

サイド

貼り合せ線

貼り合せ線

スカート ベルト1枚 接着芯1枚



線

をかける ③中心線で折る（片側を出す感じで） ④脇を縫ってひっくり返す ⑤仕付け位置からスカートに合わせて

サイド

貼り合せ線

貼り合せ線

貼り合せ線




脇

つけて縫いとめる ⑥ホックを取り付けて完成

この型紙は1cmの縫い代込みになっています。

貼り合せ線

貼り合せ線

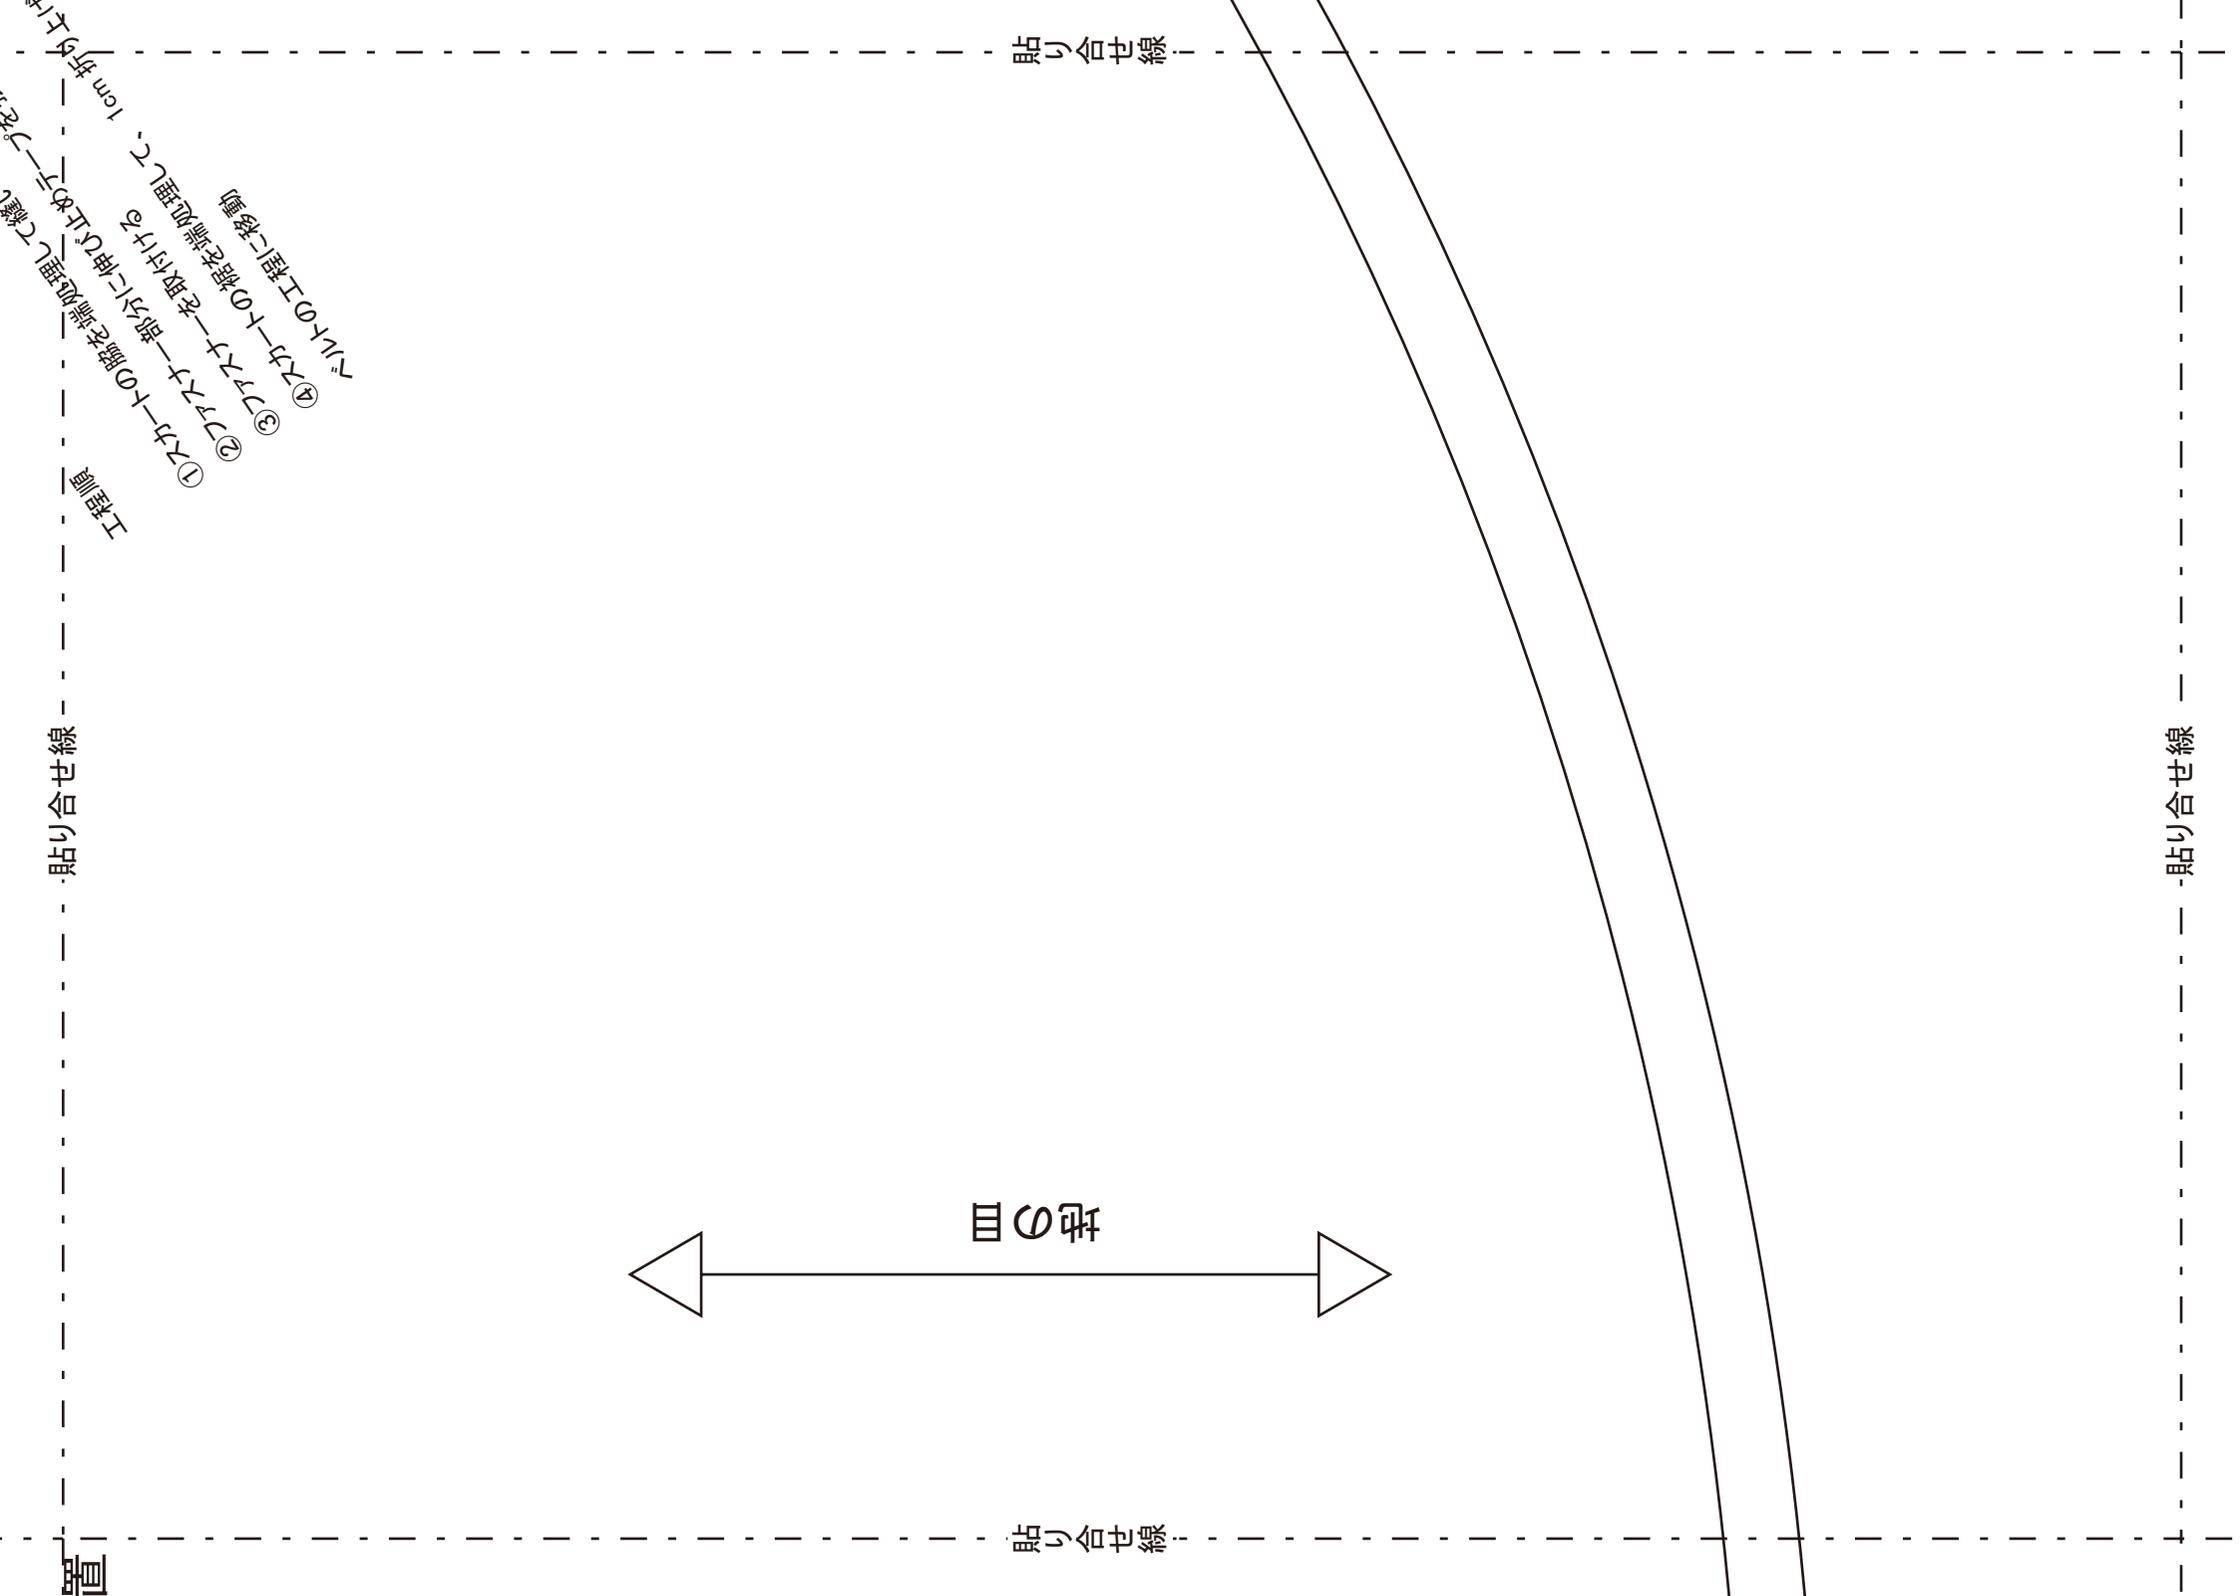

貼り合せ線

貼り合せ線

貼り合せ線


貼り合せ線

位置

工程順

幅の目

- ① スカートの隙を端処理して、1cm以内の隙を埋める
- ② スカートを一部外に伸ばし、1cm以内の隙を埋める
- ③ スカートの端を端処理して、1cm以内の隙を埋める
- ④ スカートの工程に移す

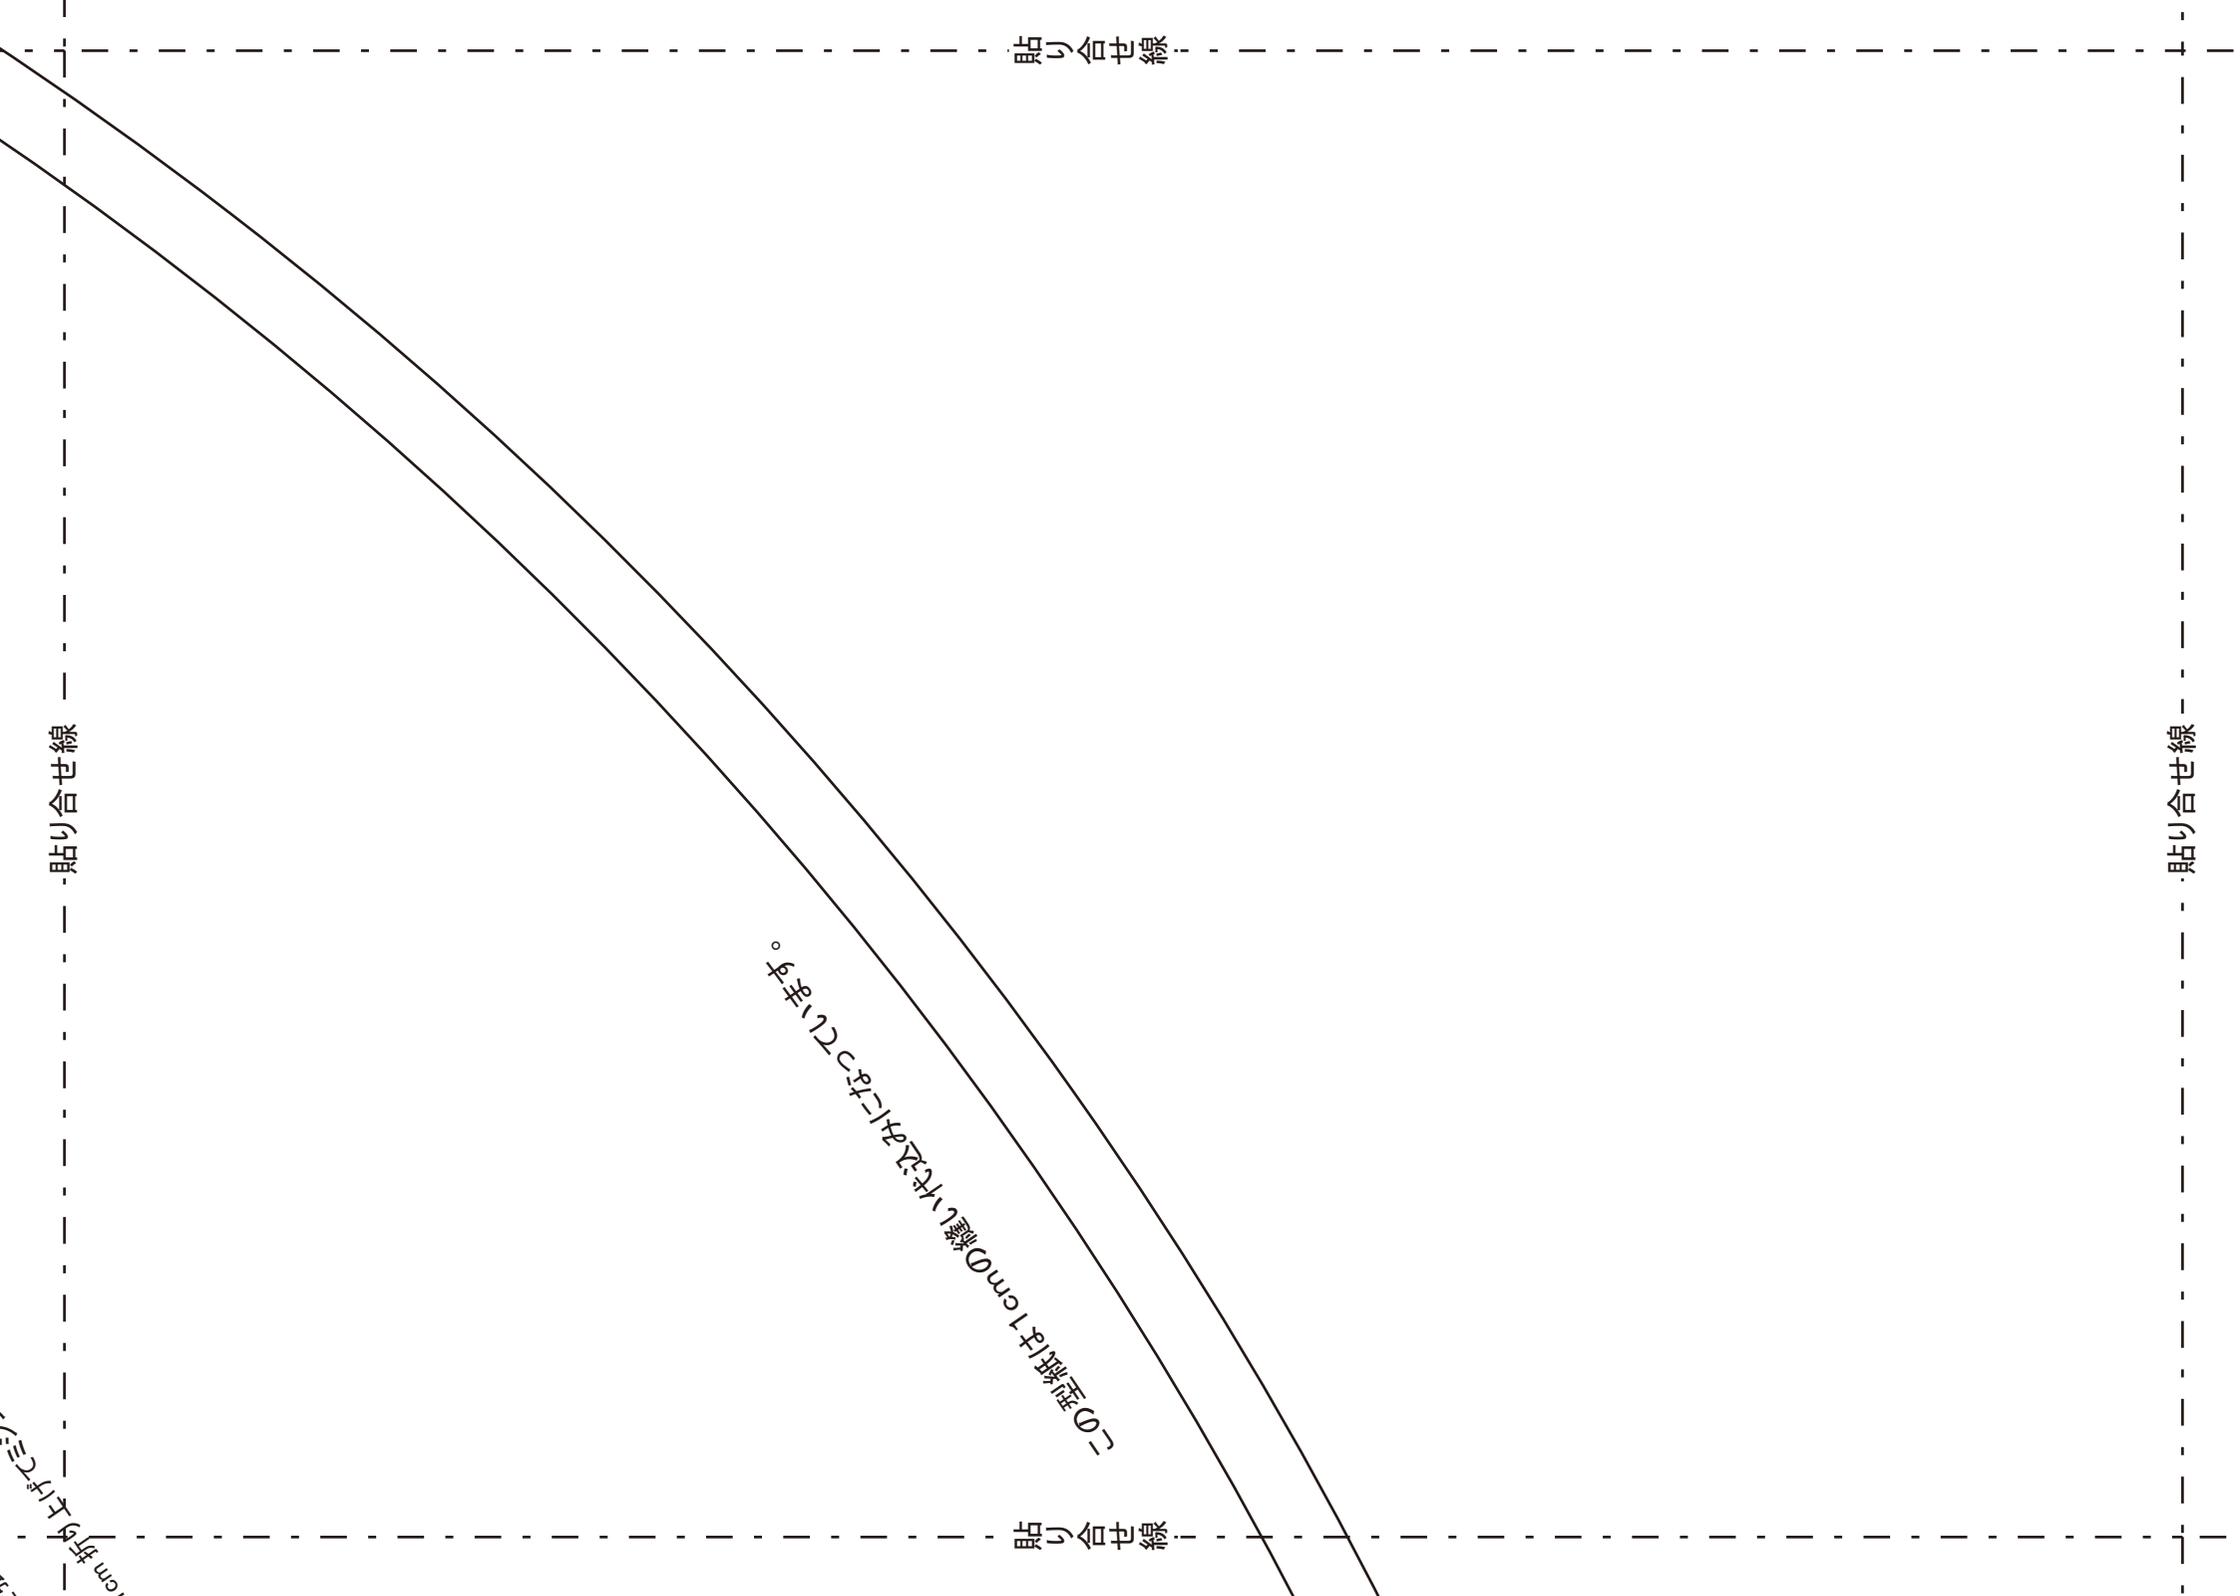

貼り合せ線

貼り合せ線

貼り合せ線

○の距離は1cmの線に付加する
。の手

貼り合せ線

cm 折角 E/F (C/E)

貼り合せ線

貼り合せ線

貼り合せ線

貼り合せ線

