

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ドロワーズのページへ

後

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 AA

上側は3～4cm幅のギャザー

貼り合せ線 AB

下側は7～8cm幅のギャザー

バイアス開始位置

↑ ゴム通し口

貼り合せ線 AA

7～8cm幅のギャザークリルを裾に縫いとめる

貼り合せ線 C I

前

のギヤガーコリルをバイアスで挟む


AB

合せ線

のギヤガーコリルをバイアスで挟む

この型紙の縫い代は1 cmです

貼り合せ線 AC

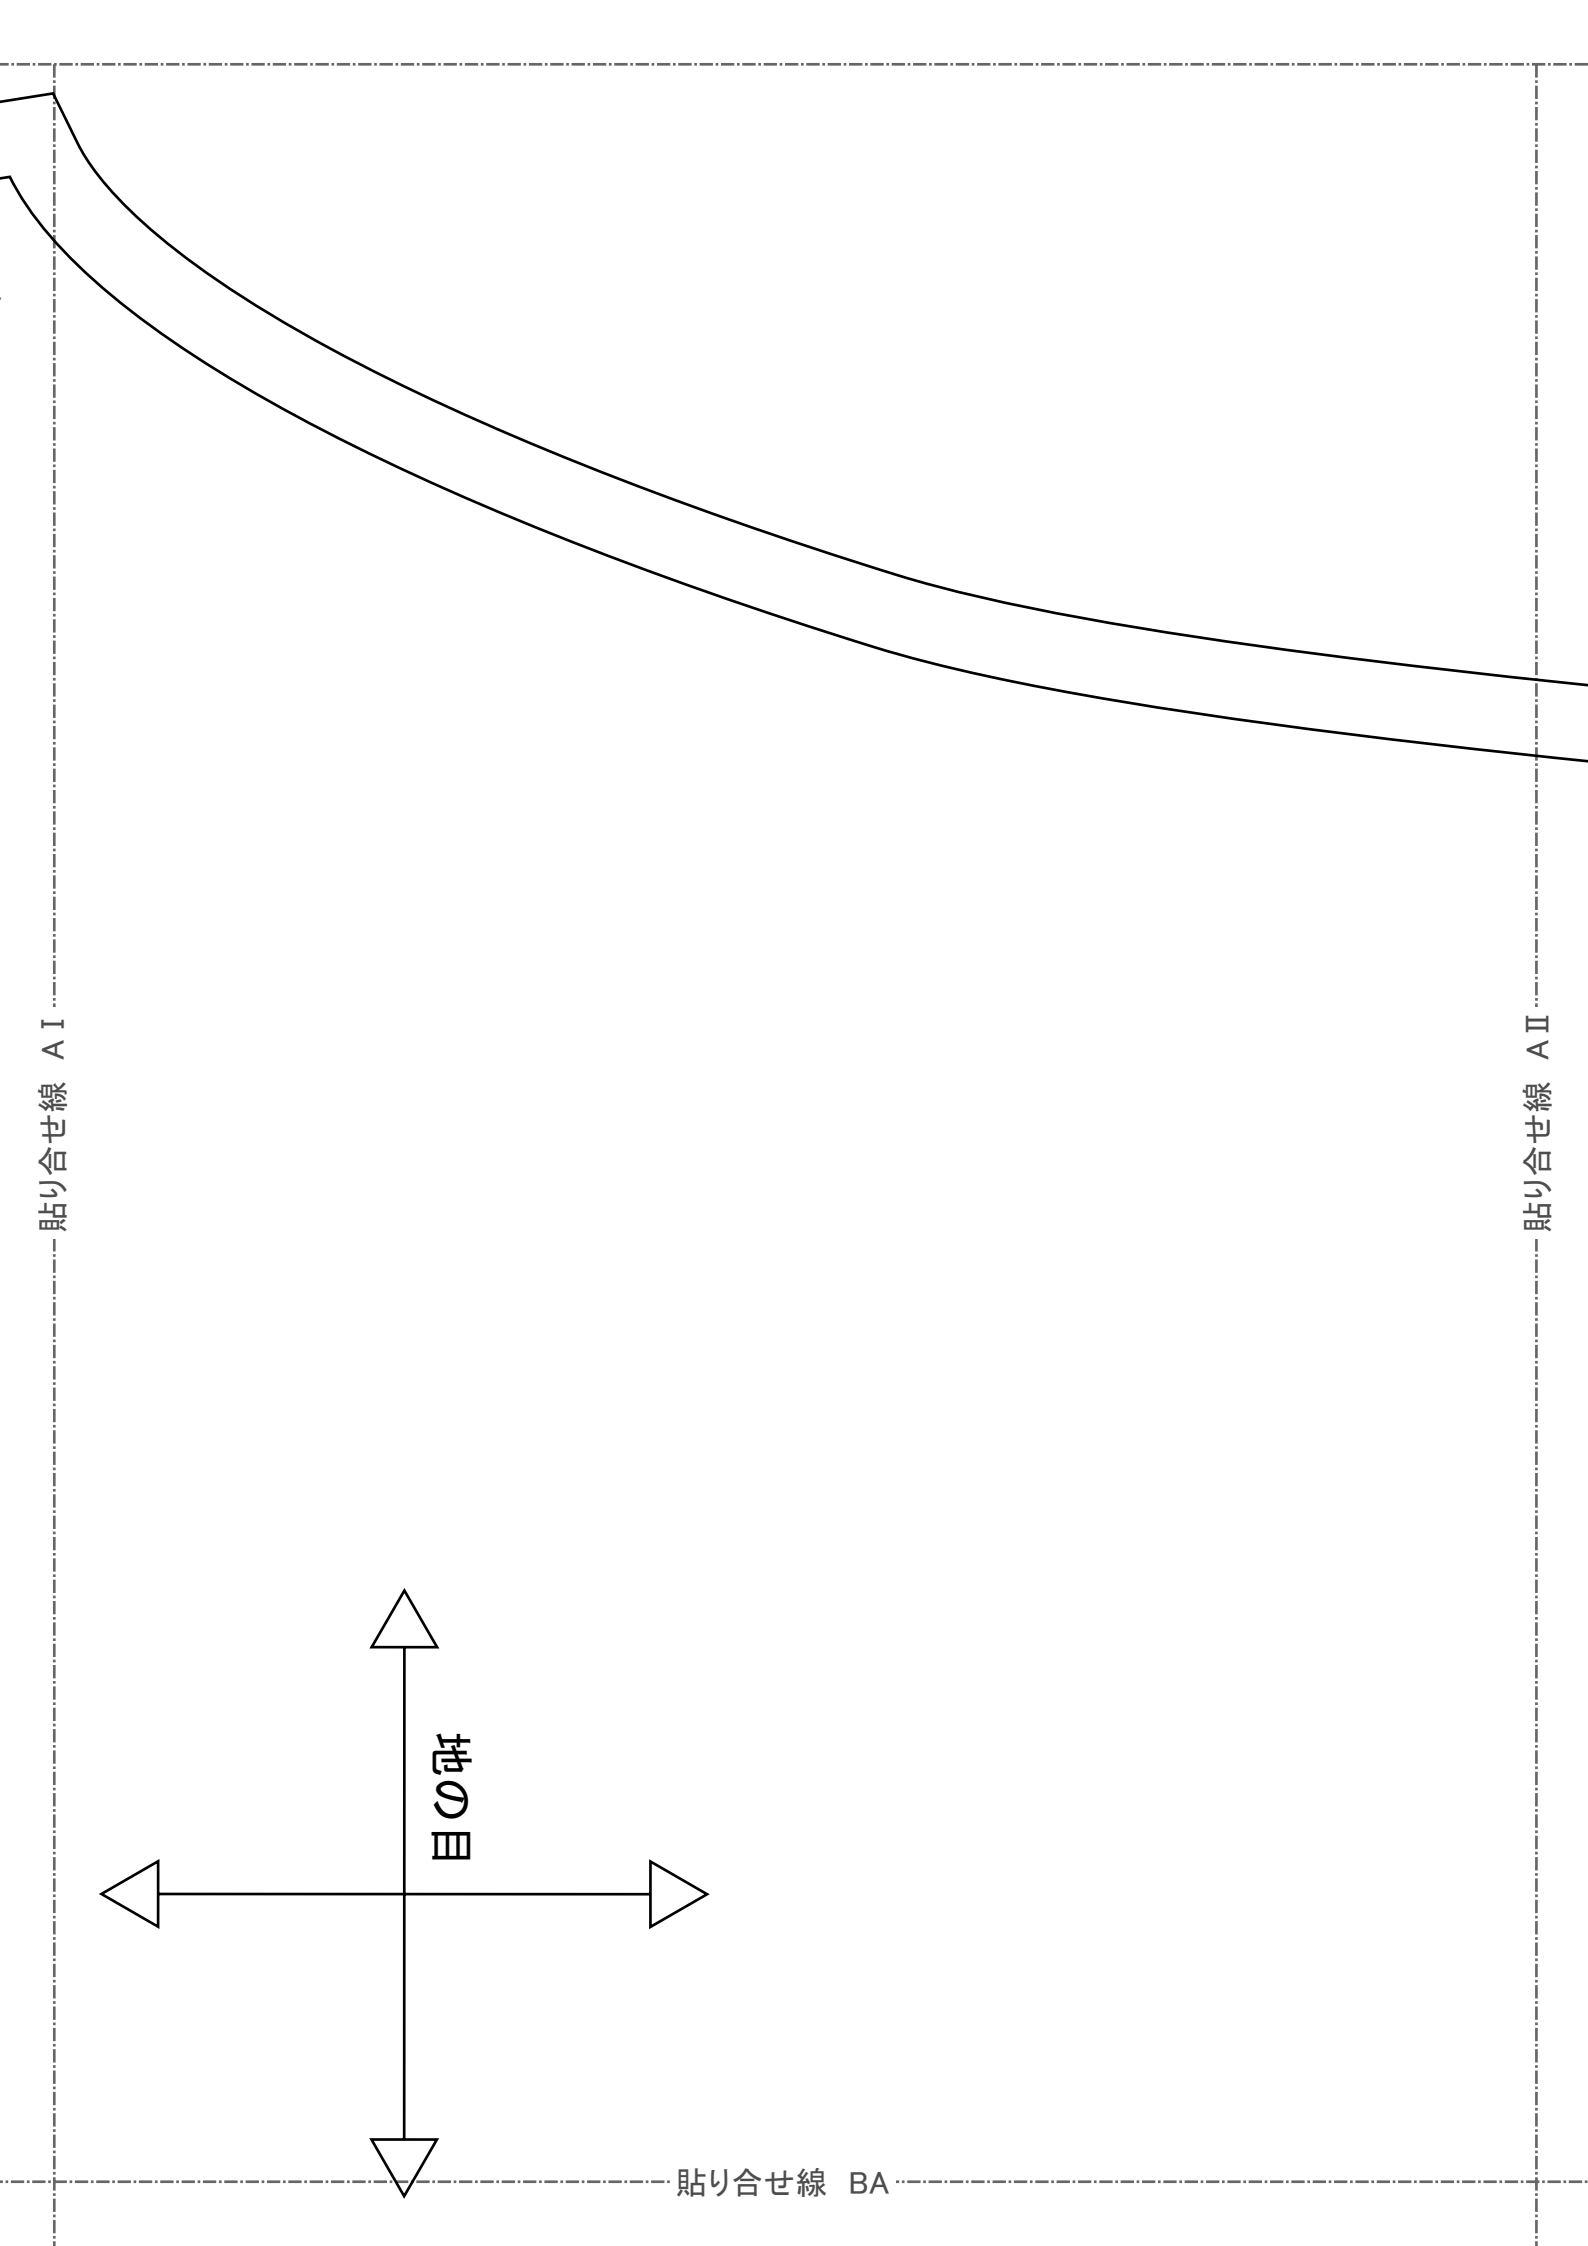



貼り合せ線 BA

貼り合せ線 BI

トログーズ
身頃 2枚



貼り合せ線 BII

貼り合せ線 BB

ドロウーズの作り方

無駄のない裁断方法

修正や加工の際の参考数値は

<http://dr-cos.com/fp-drawers-III.html>

こちらのページを参照してください




貼り合せ線 AⅡ

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 AⅢ

群の目



貼り合せ線 BⅡ

折り線


ミシン位置

ミシン位置

ミシン位置

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 CB



ドロウズ バイアス 2枚

貼り合せ線 BⅢ

この型紙の縫い代は1cmです

